

MANIHOE

MLB 625 T




MANITOU

bezkonkurenční dosah ...




**Díky teleskopickému výložníku dosáhnete více jak 5m do výšky a 3m před stroj
Tyto hodnoty zajišťují bezkonkurenční dosah v kategorii rypadlonakladačů**


Manipulace s paletami

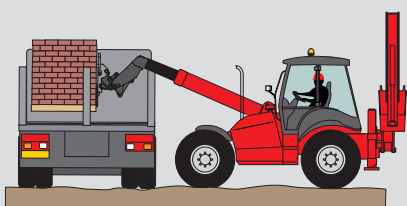



Dosah přes výkop

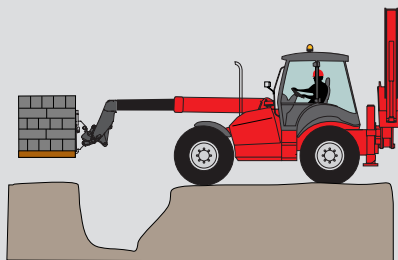

Nakládka aut

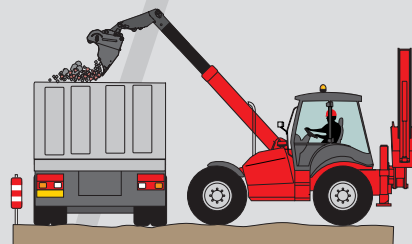




Nakládka přes překážku

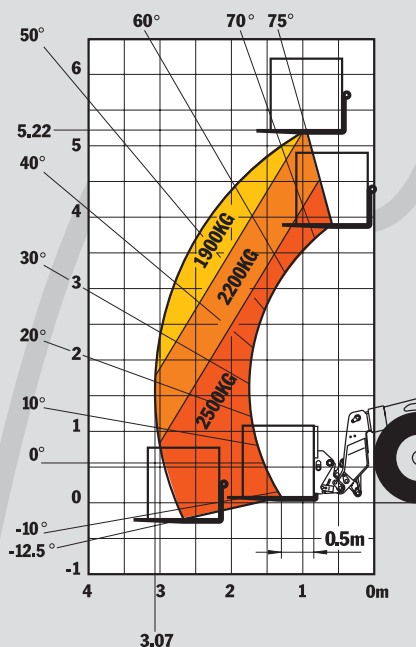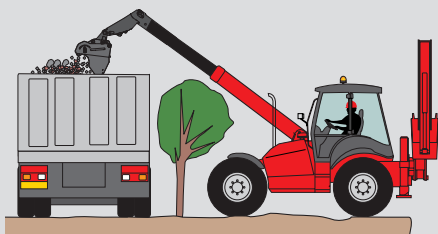


Údržba hrází




Další možnosti ...

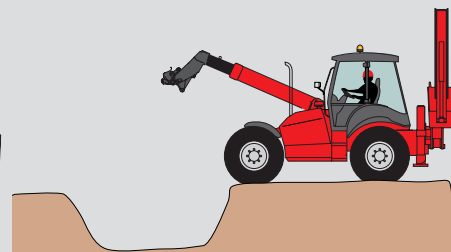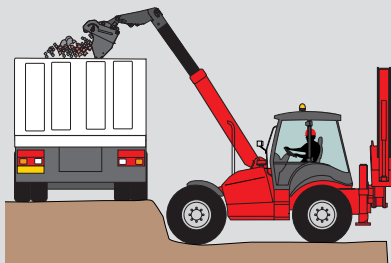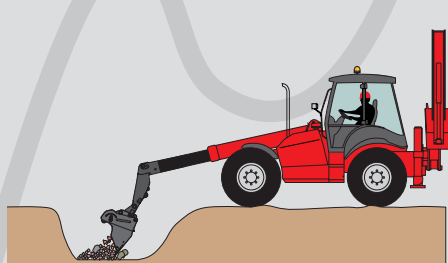


Blesková výměna adaptérů ...




Kartáč




Lžíce



Lžíce s přidržovačem



Drapák na seno



Míchačka betonu

Manihoe je osazeno rychloupínacím systémem Manitou, stejným jaký používá více než 100000 vyrobených strojů této značky. Paletizační vidle, lžíce, drapáky a mnoho dalších adaptérů může být vyměněno během pár okamžiků a rozšířit tak možnosti nasazení stroje.

5 sekund




sundání lžíce

25 sekund



nasazení paletizačních vidlí

45 sekund



zajištění



Výborný výhled z kabiny - vpřed i vzad





Rychlost, síla, odolnost...



MANIHOE je konstruováno jako plnohodnotný zemní stroj, zvládající i takové činnosti jako manipulaci s kameny nebo skrývkou zeminy.
Motor, převodovka, nápravy - vše je uzpůsobeno k dosažení maximální tažné síly **8200 daN**.

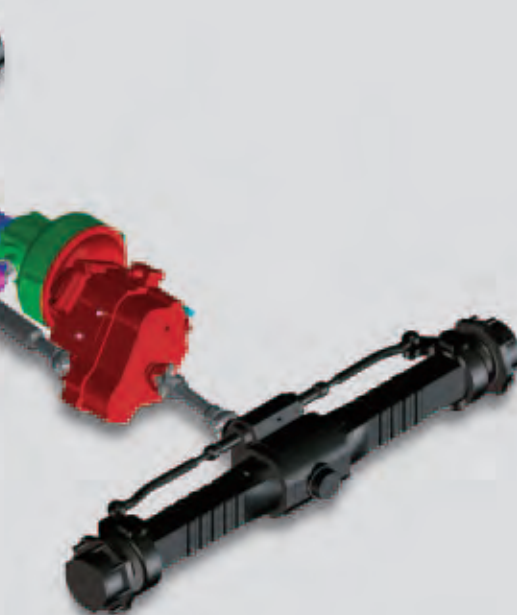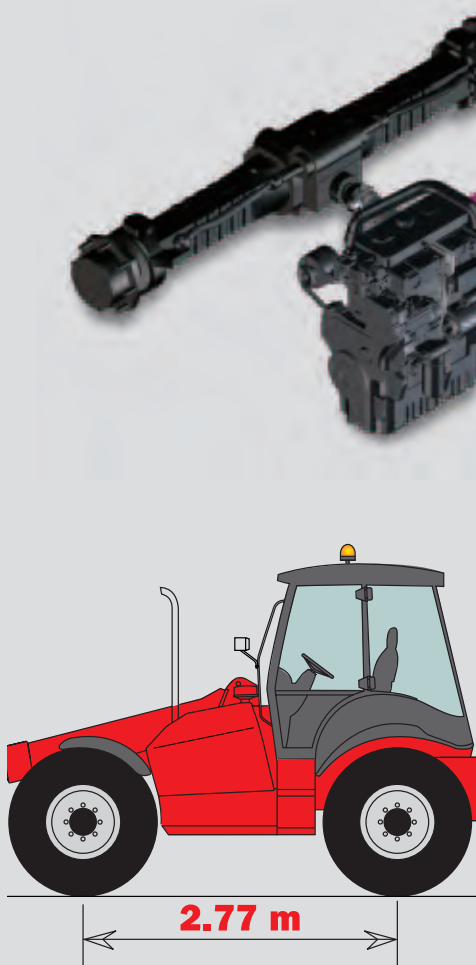

Rozvor náprav 2770 mm zajišťuje mimořádnou podélnou stabilitu a stabilitu při vysokých rychlostech

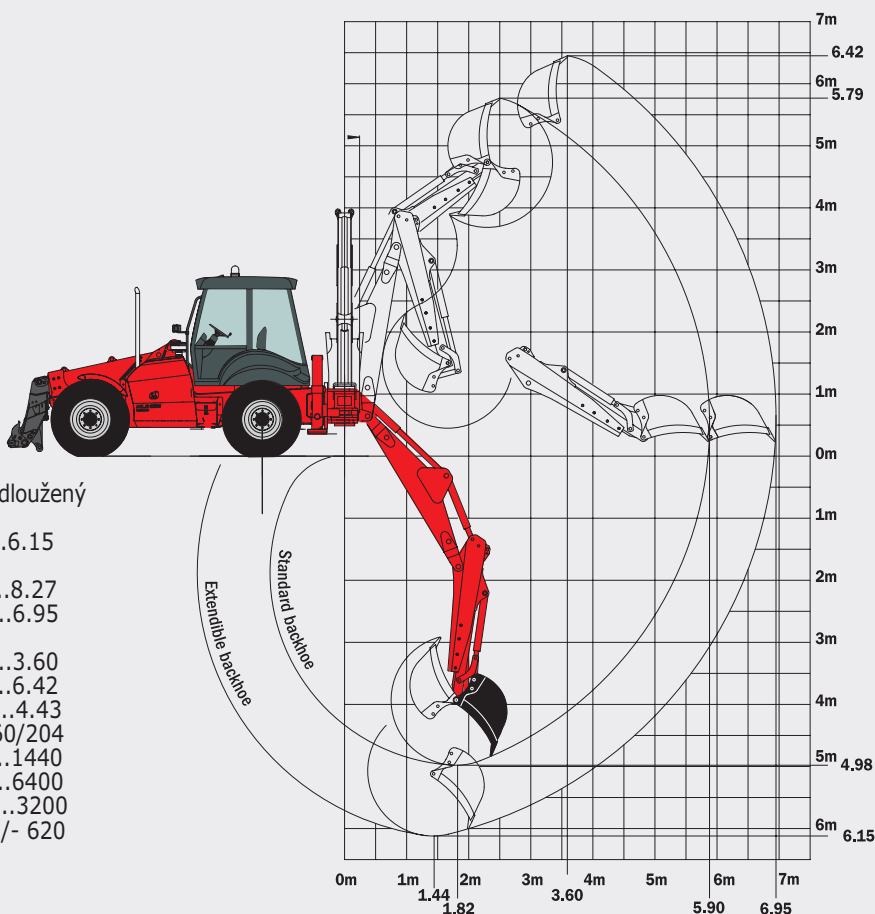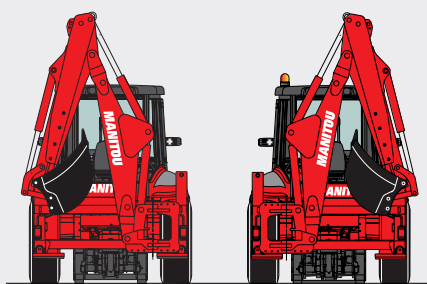

typ podkopustandardprodloužený

Max. hloubka kopání (m)	4.98	6.15
Max. dosah od zadní nápravy (m)	7.19	8.27
od pivotu (m)	5.90	6.95
Dosah v max. výšce od pivotu (m)	2.50	3.60
Max. pracovní výška (m)	5.79	6.42
Nakládací výška (m)	3.80	4.43
Uhel otočení podkopu (°)	160/204	160/204
Nosnost (kg)	2100	1440
Vylamovací síla na lžici (daN)	6400	6400
Vylamovací síla na násadě (daN)	4620	3200
Stranový posun	+/- 620	+/- 620

Doporučené šířky lopat:
Šířkyod 300 do 1500 mm

Maximální pohodlí a ergonomie



Komfort souvisí s produktivitou, proto nabízí MANIHOE zvláště prostornou a ergonomickou kabinu. Všechna okna mohou být z důvodů optimální ventilace otevřena.



Dlouhé servisní intervaly - minimální prostoje

Bezproblémový přístup k motoru a všem servisním místům, výběr kvalitních komponentů renomovaných výrobců, to vše zajišťuje bezproblémový provoz a nízké náklady na provoz



MLB 625 T



Nosnost.....2500 kg



Výškový dosah5.22 m



Motor

Model.....Perkins Turbo 1104C44 T
Výkon(ISO TR14396)
..... 100 k/74.5 kW à 2200 ot/mn
Točivý moment:412 Nm à 1400 ot/mn
Chlazení.....voda



Převodové ústrojí

Typ momentový měnič
Převodové stupně vpřed/vzad4/4
Spojka.....Elektro-hydraulická
Pojezdová rychlost.....35 km/h
Samosvorný diferenciál na obou nápravách



Brzdy

Typ vícediskové v olejové lázni



Pneumatiky

Typ.....440/70 R 24



Hydraulika

Počet čerpadel2
Typ zubové
Průtok.....184 l/mn
Tlak 270 Bar





Pohotovostní hmotnost

Hmotnost s vidlemi8860 kg





Objemy kapalin

Chlazení.....21 l.
Motorový olej.....8.5 l.
Nafta.....138.5 l.
Hydraulický olej134 l.

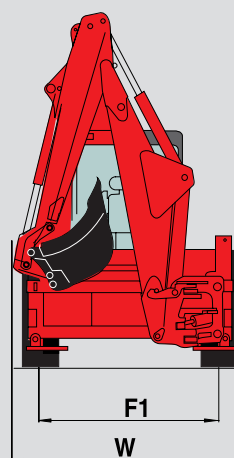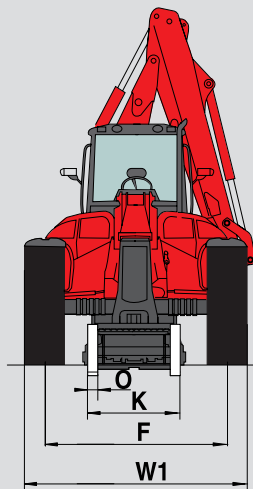

MLB 625 T	
A	1200
B	2770
C	1416
C1	1350
D	5753
E	6953
F	1920
F1	1920
G	475
G1	430
G2	445
I	1567
K	1040
K1	2450
L	40
N	2105 a 2145
O	125
P2	42°
P3	21°
T	4224
U1	2915
U2	3965
V	5300
V2	4111
V3	4875
V4	5100
W	2493
W1	2372
Y	10°
Z	151°

mm

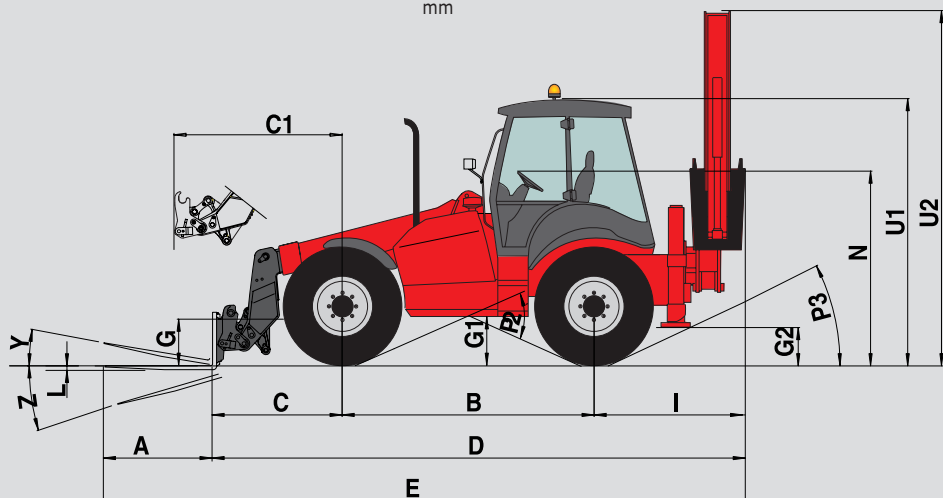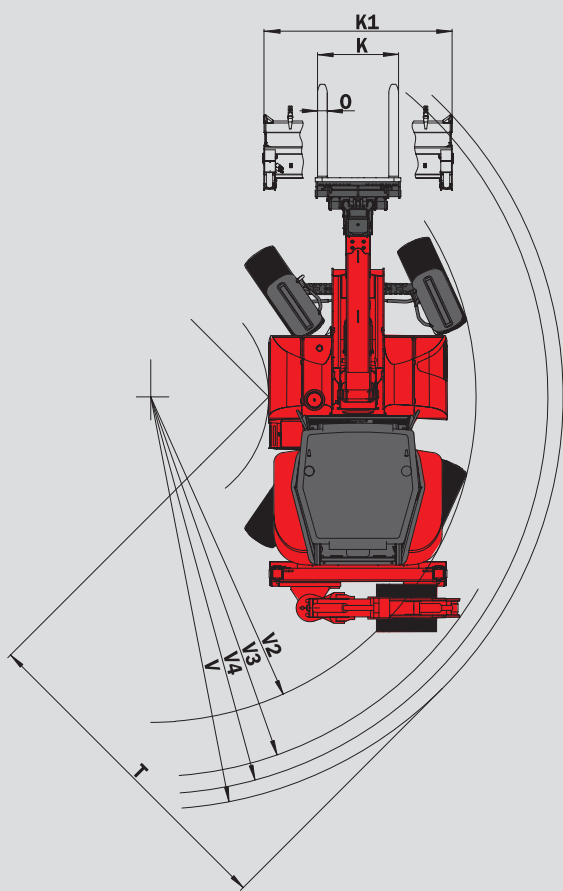

**světový leader
v terénní manipulaci**



MANISCOPIC

MANITOU

MANIACCESS

MANITRANSIT

MANILOADER



**Profesionální
servisní zázemí
ve více jak
100 zemích**



www.manitou-net.cz

700056EN

MANITOU BF SA
B.P. 249 - 44158 Ancenis Cedex - France
Tél. : 33 2 40 09 10 11 / Export Department Fax : 33 2 40 09 10 97
www.manitou.com

