

GEHL



AL 140

AL 240

AL 340

AL 440

AL 540



Kloubové nakladače


Kloubové nakladače GEHL vynikají snadnou, komfortní obsluhou a vysokými pracovními výkony. Zkušenosti společnosti GEHL, která je leaderem oboru, zaručují kvalitu a spolehlivost strojů. Jejich využití maximalizuje široká paleta příslušenství.

VLASTNOSTI A VYBAVENÍ

- Hydrostatická převodovka
- Kompaktní design, vysoký výkon
- Robustní kloubové spojení
- Ochranný rám nebo kabina
- Jízdní a pracovní komfort
- Nápravy pro vysoké zatížení
- Uzávěrka diferenciálu
- Přístupný motorový prostor
- Technologie NITRO-STEEL

	GEHL AL 140	GEHL AL 240	GEHL AL 340	GEHL AL 340/kabina	GEHL AL 440	GEHL AL 540	GEHL AL 540/kabina
MOTOR	YANMAR	YANMAR	YANMAR	YANMAR	YANMAR	YANMAR	YANMAR
Typ	3TNV 76 - KGWL	3TNV 88 - BKGWL	3TNV 88 - BKGWL	3TNV 88 - BKGWL	4TNV 88 - BKGWL	4TNV 88 - BKGWL	4TNV 88 - BKGWL
Válce	3	3	3	3	4	4	4
Výkon motoru	17,4 kW/23,3 HP	26 kW/34,9 HP	26 kW/34,9 HP	26 kW/34,9 HP	34,8 kW/46,7 HP	34,8 kW/46,7 HP	34,8 kW/46,7 HP
Otáčky	2800 ot/min	2800 ot/min	2800 ot/min	2800 ot/min	2700 ot/min	2700 ot/min	2700 ot/min
Objem	1116 cm ³	1642 cm ³	1642 cm ³	1642 cm ³	2190 cm ³	2190 cm ³	2190 cm ³
HMOTNOST							
Provozní hmotnost	1691 kg	2108 kg	2359 kg	2589 kg	2740 kg	3054 kg	3284 kg
Transportní hmotnost	1492 kg	1884 kg	2125 kg	2355 kg	2450 kg	2764 kg	2994 kg
STROJ							
Nosnost - přímý směr	860 kg	1428 kg	1652 kg	1811 kg	1770 kg	1993 kg	1993 kg
Nosnost - plné vytočení	438 kg	816 kg	1110 kg	1198 kg	1149 kg	1357 kg	1357 kg
Síla zvedání	1557 daN	2213 daN	2295 daN	2295 daN	2550 daN	3168 daN	3168 daN
Vylamovací síla	1034 kg	2392 kg	2482 kg	2482 kg	2460 daN	4520 kg	4520 kg
HYDRAULIKA							
Čerpadlo	30 l/min	44 l/min	44 l/min	44 l/min	55 l/min	55 l/min	55 l/min
Tlak systému	207 bar	207 bar	207 bar	207 bar	207 bar	207 bar	207 bar
HYDRAULIKA POHONU							
Hydraulický systém	79 l/min	79 l/min	79 l/min	79 l/min	119 l/min	119 l/min	119 l/min
Tlak systému	320 bar	320 bar	350 bar	350 bar	410 bar	410 bar	410 bar
Nádrž hydraulické kapaliny	34 l	26 l	26 l	26 l	40 l	40 l	40 l
ELEKTRICKÝ SYSTÉM							
Baterie / Napětí	74 Ah / 12 V	74 Ah / 12 V	74 Ah / 12 V	74 Ah / 12 V	74 Ah / 12 V	74 Ah / 12 V	74 Ah / 12 V
DALŠÍ							
Palivová nádrž	52 l	56 l	56 l	56 l	67 l	67 l	67 l
Pojezdová rychlost	0–12 km/h	0–9,5 km/h	0–19 km/h	0–20 km/h	0–20 km/h	0–20 km/h	0–20 km/h
Standardní pneumatiky	27 × 8.50-15	27 × 10.50-15	10 × 16.5 EM	10 × 16.5 EM	12.00 × 16,5	31 × 15.5 × 15	31 × 15.5 × 15

	AL 140	AL 240	AL 340	AL 340/kabina	AL 440	AL 540	AL 540/kabina
A	3364 mm	4040 mm	3975 mm	3975 mm	4224 mm	4490 mm	4490 mm
B	2752 mm	3365 mm	3365 mm	3365 mm	3550 mm	3815 mm	3815 mm
C	490 mm	518 mm	515 mm	515 mm	570 mm	740 mm	740 mm
D	1362 mm	1640 mm	1640 mm	1640 mm	1617 mm	1720 mm	1720 mm
E	747 mm	1051 mm	1051 mm	1051 mm	1202 mm	1200 mm	1200 mm
F	2343 mm	2371 mm	2405 mm	2255 mm	2474 mm	2451 mm	2295 mm
G	1863 mm	1773 mm	1812 mm		1888 mm	1863 mm	
H	1345 mm	1412 mm	1450 mm	1450 mm	1513 mm	1487 mm	1487 mm
J	3180 mm	3255 mm	3310 mm	3310 mm	3550 mm	3603 mm	3603 mm
K	2710 mm	2.790 mm	2845 mm	2845 mm	3002 mm	3053 mm	3053 mm
L	2480 mm	2565 mm	2620 mm	2620 mm	2770 mm	2823 mm	2823 mm
M	1940 mm	2045 mm	2095 mm	2095 mm	2215 mm	2215 mm	2215 mm
N	162 mm	162 mm	135 mm	135 mm	105 mm	267 mm	267 mm
P	930 mm	1058 mm	1065 mm	1065 mm	1195 mm	1400 mm	1400 mm
R	813 mm	993 mm	993 mm	1025 mm	988 mm	989 mm	1080 mm
S	194 mm	205 mm	235 mm	235 mm	260 mm	246 mm	246 mm
T	2030 mm	2530 mm	2870 mm	2870 mm	3123 mm	3255 mm	3255 mm
U	1505 mm	2120 mm	2520 mm	2520 mm	2643 mm	2795 mm	2795 mm
W	62°	46°	46°	46°	45°	45°	45°
BB	324 mm	340 mm	370 mm	370 mm	397 mm	385 mm	385 mm
CC	920 mm	1050 mm	1150 mm	1150 mm	1500 mm	1500 mm	1500 mm

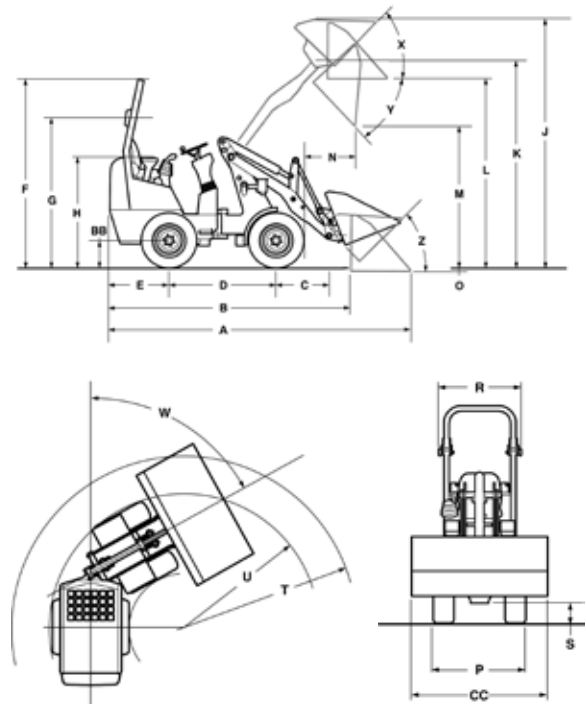

MOREAU AGRI
NET, spol. s r. o.
 Huštěnovice 370
 687 03 Babice
 tel: 572 586 033
 fax: 572 586 016
 info@manitou-net.cz
 www.moreauagri.cz
 www.manitou-net.cz



ISO 9001

GEHL
 členem skupiny Manitou

