NEJPOUŽÍVANĚJŠÍ ADAPTÉRY

PALETIZAČNÍ VIDLE

VELKOOBJEMOVÁ LŽÍCE

ZEMĚDĚLSKÁ LOPATA S PŘIDRŽOVAČEM

VYKUSOVAČ SILÁŽE

ZEMĚDĚLSKÉ VIDLE S PŘIDRŽOVAČEM

KLEŠTĚ NA KULATÉ BALÍKY S HROTY

KLEŠTĚ NA KULATÉ BALÍKY BEZ HROTŮ

STAVEBNÍ LŽÍCE HLADKÁ / SE ZUBY

DOKONALÉ POKRYTÍ MNOŽSTVÍM POBOČEK V RÁMCI CELÉ REPUBLIKY UMOŽŇUJE AKTIVNĚ A SPOLEHLIVĚ PLNIT POŽADAVKY ZÁKAZNÍKŮ

MOREAU AGRI

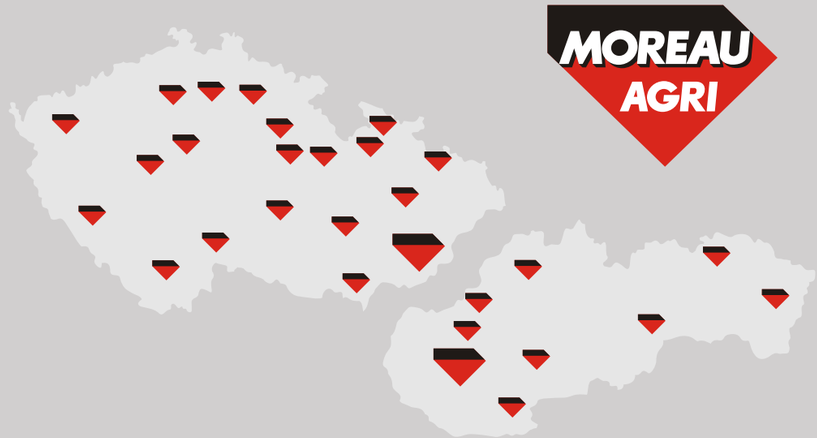

MOREAU AGRI, spol. s r.o.
Nopova 70, Brno – Židenice 615 00
IČO 494 49 699, DIČ CZ 494 49 699

Provozovna:
MOREAU AGRI, spol. s r.o.
687 03 Huštěnovice 370
Tel. +420 572 586 032
E-mail: moreau.agri@moreauagri.cz

POBOČKY: ČESKÁ REPUBLIKA
Nová Včelnice, Tel. +420 602 501 901, E-mail: princ@moreauagri.cz
České Budějovice, Tel. +420 602 615 085, E-mail: stejskal@moreauagri.cz
Mladá Boleslav, Tel. +420 602 580 822, E-mail: koci@moreauagri.cz
Karlovy Vary, Tel. +420 702 089 138, E-mail:bilek@moreauagri.cz
Klatovy, Tel. +420 725 986 977, E-mail: urban@moreauagri.cz
Jičín, Tel. +420 602 704 435, E-mail: kucera@moreauagri.cz
Šumperk, Tel. +420 724 723 473, E-mail: svec@moreauagri.cz
Choceň, Tel. +420 602 580 823, E-mail: lichtenberk@moreauagri.cz
Praha, Tel. +420 725 933 629, E-mail: podskubka@moreauagri.cz
Roudnice n. Labem, Tel. +420 602 141 545, E-mail: gottwald@moreauagri.cz
Osek u Rokycan, Tel. + 420 602 767 116, E-mail: busek@moreauagri.cz
Horní Lideč, Tel. +420 603 510 631, E-mail: kadlecekjiri@seznam.cz
Opava, Tel. +420 602 526 924, E-mail: cigan@moreauagri.cz
Přerov, Tel. +420 724 588 364, E-mail: nedved@moreauagri.cz
Brno, Tel. +420 602 552 504, E-mail: bochorak@moreauagri.cz
Moreau Agri Vysočina spol. s r.o. Maršovice,
592 31 Nové Město na Moravě, Tel: 566 617 553, Email: moreau@moreauvysocina.cz
Nové Město na Moravé, Tel. +420 602 525 994, E-mail: hajek@moreauvysocina.cz
Chrudim, Tel. +420 608 960 229, E-mail: komarek@moreauvysocina.cz
Jihlava, Tel. +420 724 537 309, E-mail: gabriel@moreauvysocina.cz
Svitavy, Tel. +420 602 318 364, E-mail: korbar@moreauvysocina.cz
Třebíč, Tel. +420 602 502 741, E-mail: hajekm@moreauvysocina.cz
VINOHRADNICTVÍ A SADAŘSTVÍ, Velké Bílovice, Tel. +420 725 525 805

Slovensko
MOREAU AGRI spol. s r.o., Družstevná 616/13
922 42 Madunice , Slovenská republika
Tel. +421 33 73 52 311
E-mail: moreauagri@moreauagri.sk

POBOČKY: SLOVENSKO
Trnava, Tel. +421 903 713 328, E-mail: pospis@moreauagri.sk
Žilina, Tel. +421 911 454 604, E-mail: formela@moreauagri.sk
Trenčín, Tel. +421 903 723 699, E-mail: pristach@moreauagri.sk
B. Štiavnica, Tel. +421 903 208 300, E-mail: gregan@moreauagri.sk
Stropkov, Tel. +421 911 959 733, E-mail: kusnier@moreauagri.sk
Rožňava, Tel. +421 911 220 855, E-mail: barczi@moreauagri.sk
Michalovce, Tel. + 421 911 022 041, E-mail: karaova@moreauagri.sk
MOREAU AGRI JUH s.r.o. SNP 59, 937 01 Želiezovce,
Tel. +421 36 7713064,Tel. +421 903 719 710,
E-mail: gulyas@moreauagri.sk, Tel. +421 911 959 744,
E-mail: sednicka@moreauagri.sk

www.moreauagri.cz

MANITOU

MLT 960 ST IIIB

ŘEŠENÍ MANIPULACE V ZEMĚDĚLSTVÍ

MANITOU

NEJVÝKONNĚJŠÍ MANIPULÁTOR
PRO NEJNÁROČNĚJŠÍ NASAZENÍ

MLT 960 je novinkou v těžké řadě teleskopických manipulátorů MANITOU. Vychází z požadavků kladených na nejnáročnější manipulaci. Je vhodným manipulačním prostředkem pro práci na bioplynových stanicích, farmách a dřevozpracujících provozech. Nosnost 6 000 kg umožňuje rychlou a efektivní manipulaci s vysokou produktivitou práce. Dosah 9 m rozšiřuje využití stroje pro stohování a uskladnění balíků sena a slámy v senících a halách.

Pohonným agregátem je čtyřválcový motor JOHN DEERE 4045 PWX o objemu 4,5 litru. Motor poskytuje stroji maximální výkon 141 koní. Maximálního kroutícího momentu 534 Nm je dosaženo při otáčkách motoru 1500 za minutu. Motor je již v základním provedení vybaven systémem Cleanfix – automatické čištění chladiče. Pojezd je řešen novým systémem využívající plynulou převodovku DANA 318 s rozsahem pojezdové rychlosti 0 – 40 km/hod. Hydraulický systém je poháněn pístovým čerpadlem o maximálním průtoku 180 litrů za minutu. Systém DDIC přesně rozděluje průtok oleje mezi jednotlivé hydraulické okruhy tak, aby došlo k jeho efektivnímu využití. Tento systém zrychluje jednotlivé pracovní operace, šetří čas a pohonné hmoty.

Kabina je navržena tak, aby splňovala veškeré ergonomické a komfortní nároky obsluhy. Ve verzi PREMIUM stroj nabízí řadu komfortních prvků jako je klimatizace, vzduchem odpružené sedalo, originální autoradio, loketní opěrky a další komfortní prvky. Přesto, že je MLT 960 velkým strojem, výhled z kabiny zaručuje dokonalý přehled o okolí stroje.

MLT 960
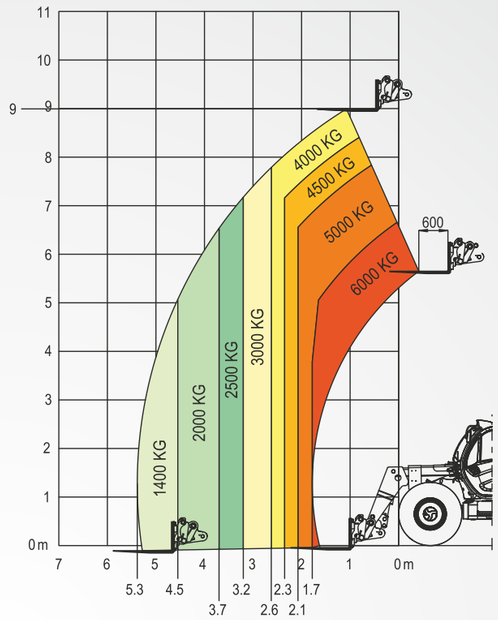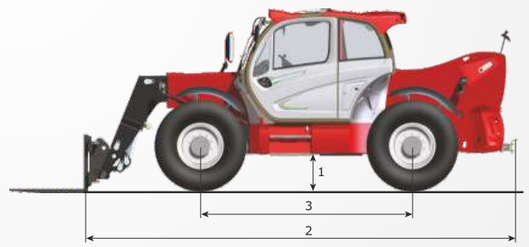
	MLT 960
Maximální nosnost v 500 mm paletizačních vidlí	6 000 kg
Rypná síla dle normy ISO 8313-1986	7 300 daN
Maximální výška zdvihu	9,00 m
Rychlost prací (v sek.)	
Zvedání	8,5
Spouštění	6,5
Vysunutí	7,0
Zasunutí	6,0
Přední / zadní pneu	500/70 R24
Paletizační vidle (mm)	
Délka	1 200
Šířka a síla	200 x 60
Vícediskové brzdy v olejové lázni	
Motor JOHN DEERE	
Typ	4045 PWX
Počet válců	4
Obsah válců	4 500 cm³
Výkon (ISO/TR 14396)	141 koní (104 kW)
Vstřikování	přímé
Plnění motoru	turbo
Chlazení	vodou
Pojezdové ústrojí	
Reverzace	elektro-hydraulická
Převodovka	CVT DANA 318
Maximální pojezdová rychlost	40 km/hod
Hydraulika	pístové LSU
Maximální průtok	180 l/min
Maximální tlak	270 barů
Náplně	
Hydraulický olej	153 l
Nádrž na palivo	135 l
Rozměry a hmotnost	
1. Průchodnost	0,45 m
2. Délka bez adaptéru	6,1 m
3. Rozchod kol	3,0 m
4. Šířka kabiny	0,99 m
5. Šířka	2,48 m
6. Výška	2,53 m
Hmotnost	11 700 kg
Tažná síla	až 10 000 daN